

Bluetoothデジタル腕時計


着信お知らせ&通話可能デジタル腕時計

取扱説明書

このたびは、弊社製品「Bluetoothデジタル腕時計」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

本体各部

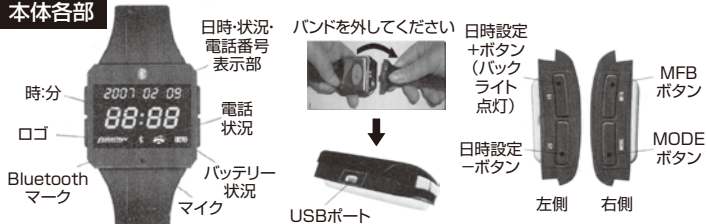

付属品



本体仕様

- 本体寸法/重量: 幅49×厚さ18×周囲207mm/約60g
- Bluetoothバージョン: 1.2
- 対応機種: Bluetooth搭載携帯電話
- 対応プロファイル: HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、AVRCP、A2DP
- 周波数帯: 2.4GHz
- 使用時間: 連続待機約120時間、通話可能時間約6時間
- 充電時間: 約2時間
- 接続可能距離: 約10m

※充電時間や連続待機時間はご使用状況により異なります。

※メール着信には対応していません。

はじめに、バッテリーの充電を行ってください。


※充電をせずにご使用になると、正常に動作しない場合があります。

■ 充電時間: 約2時間(フル充電)

■ 連続使用時間: 約120時間(フル充電でペアリングしている状態)

●バッテリーを充電する

1. バンド部を下図のように取りはずし、USBケーブル(付属品)を本体の電源端子に接続し、パソコン等のUSBポートにつなぎます。
2. ディスプレイの電池マークが点滅表示になり、充電が開始します。
3. 電池マークが点滅しなくなりましたら充電完了です。取りはずしてバンド部を戻してご利用ください。(約2時間で充電完了します。)

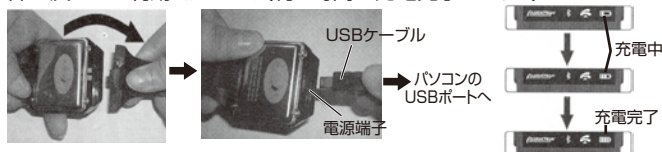

●Bluetooth オン/オフ

本体右上の「MFBボタン」を約5秒間長押しすると、ディスプレイに「on」と表示されビープ音が鳴り、Bluetooth機能がオンになり、Bluetoothスタンバイモードになります。「MFBボタン」を約7秒間長押しすると、ディスプレイに「oFF」と表示されビープ音が鳴り、Bluetooth機能がオフになります。

※電源オンにしてもすぐにオフになる場合は、バッテリー残量不足です。充電してからお使いください。



●ペアリングする ※携帯電話と本体を必ず1m以内に近づけておこなってください。

1. Bluetoothオフの状態ですら「MFBボタン」を約10秒間以上長押しし、ディスプレイに「PAiring」と表示される状態にします。
※途中でディスプレイに「on」と表示されますが、ボタンを離さずそのまま押し続けてください。
2. 携帯電話のBluetooth設定をおこないます。Bluetooth機器を検索し、「BAW-200D」を選択します。
※携帯電話のBluetooth設定方法に関してはサポート外とさせていただきます。
3. パスキーの入力を求められるので、「0000」と入力してください。
4. 携帯電話のBluetooth設定を完了します。ディスプレイに「Connected」が表示されペアリングが完了し、接続モードになります。

※2分以内にペアリングが成功しないと「DisCon」と表示されます。



●携帯電話に着信があった場合

1. 携帯電話に着信があると、着信音が時計から鳴り、ディスプレイに着信番号が表示されます。着信中に「MFBボタン」を1回押すと、時計で通話が可能になります。「CALLing」が表示されます。
2. 通話を終了する時は「MFBボタン」を1回押すと、終了になり「HAngUP」が表示されます。(メール着信には対応していません。)

通話



終話



●時間設定

1. 本体右下の「MODEボタン」を約3秒間長押しします。時間が点滅するので、本体左の「S1・S2ボタン」で時間を合わせます。
2. 「MODEボタン」を1回押すと、分が点滅します。「S1・S2ボタン」で分を合わせて、再び「MODEボタン」を押すと順に日付など設定ができます。



●その他の機能

1. 着信中に「MFBボタン」を長押しすると、着信拒否が可能で、「rEJECT」が表示されます。



2. スタンバイ中に「MFBボタン」を押すとボイスダイヤル機能が使えます。(対応端末のみ、iPhoneでは音声コントロール機能が起動)。



3. スタンバイ中に「MFBボタン」を4秒長押し離すと、「rEdiAL」が表示されリダイヤルできます。(最後の受信先ではなく、こちらから最後にかけた相手先へリダイヤルします)



4. 通話中に別の通話があった場合「MFBボタン」を1回押すと、キャッチフォン機能が働きます。(対応端末のみ)



5. 携帯電話のミュージック再生に対応しますが、サポート外とさせていただきます。

- 6.-1. スタンバイ時に「MODEボタン」を押して、もう一度約4秒長押しすると、アラーム設定ができます。「時」が点滅しますので、時刻合わせの要領で時刻をセットしてください。
2. 「on(アラームオン)」「oFF(アラームオフ)」で設定されます。
3. 指定時刻にアラーム音がなります。
4. アラーム音を止めるには、「MODEボタン」を押して、もう一度長押し、アラーム設定をオフにしてください。

